




HERSTELLER: STERN-RADIO, ROCHLITZ/SA.

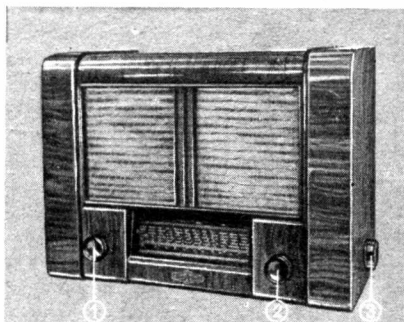

1. Lautstärkereger mit Netzschalter, 2. Grob- und Feinabstimmung, 3. Wellenbereichschalter

Stromart: nur Wechselstrom

Umschaltbar auf: 110, 127, 220, 240 V

Leistungsaufnahme bei 220 V:  
ca. 55 W

Sicherung: 2 x 0,8 A

Wellenbereiche: lang 150...410 kHz  
mittel 520...1500 kHz  
kurz 4...12,1 MHz

Röhrenbestückung:

6A8; 6K7; 6Q7; 6V6

Gleichrichterröhre: 5Z4

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: 6,3 V/0,3 A

Schaltung: Superhet

Zahl der Kreise: 6  
abstimmbar: 2, fest: 4

Rückkopplung: —

Zwischenfrequenz: 468 kHz

HF-Gleichrichtung:  
6Q7 Diodengleichrichtung

Schwundausgleich: ja, 6A8 u. 6K7

Bandbreitenreglung: —

Bandspreizung: —

Optische Abstimmanzeige: —

Ortsfernswitcher: —

Sperrkreis: —

ZF-Sperrkreis: eingebaut

Lautstärkereger: stetig NF-seitig,  
komb. mit Netzschalter

Klangfarbenregler:  
stetig, mit Gegenkopplung komb.

Musik-Spracheschalter: —

Gegenkopplung: vorhanden

Baßanhebung: 1: 3

9 kHz-Sperre: —

Lautsprecher: elektro dynamisch,  
5 Watt, Membrandurchm. 210 mm

Tonabnehmeranschluß: vorhanden

Anschluß für 2. Lautsprecher: —


Abmessungen: Breite 500 mm  
Höhe 360 mm  
Tiefe 230 mm

Besonderheiten: Grob-Feinantrieb,  
Bodenplatte abnehmbar mit Schalt-  
bild des Gerätes versehen.

Gehäuse: Holzgehäuse, Nußbaum  
Hochglanz poliert

Gewicht: ca. 11 kg

Preis mit Röhren:  
Exportmodell; Spezialpreis

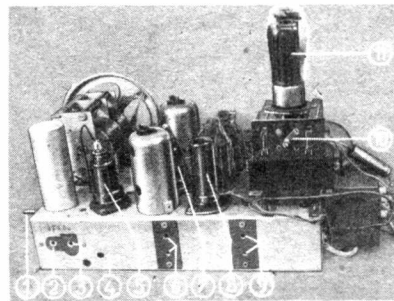

1. Wellenbereichschalter, 2. Antennenbuchse, 3. Erdbuchse, 4. ZF-Saugkreis, 5. 6A8 (HF-Röhre), 6. Tonabnehmeranschluß, 7. 6K7 (ZF-Röhre), 8. 6V6 (Endröhre), 9. Anschluß für 2. Lautsprecher, 10. Netzspannungsumschalt., 11. Gleichrichter 5Z4